


Sitko Alutite

bituumenteip alumiiniumiga

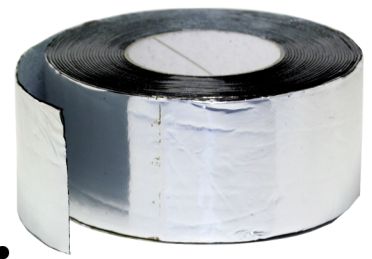

Sitko Alutite on bituumenist veekindel tihendusteip, mis on kaetud naturaalse või värvilise alumiiniumfooliumiga ning tugevdatud polüesterkihiga. Sitko Alutite on väga hästi nakkuv erinevate ehitusmaterjalidega.

Kasutusala:

- Kaitseks: metall, plastik, katused ja muud katted.
- Tihendamiseks: raamid ja katuseaknad, parapetid, klaas- ja plaststruktuurid.
- Remondiks: plaadid, vihmaveetorud, metalltorud, metallplaat või tsementkiudplaadist katused.

Paigaldamine:

- Sitko Alutite paigaldamiseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu, piisab teravast noast ja rullikust
- Puhastage ja kuivatage pind enne paigaldust
- Poorse pinna puhul on soovituslik kasutada primerit (+/- 250g/m² kohta). Primeri kasutamisel tuleb lähtuda tootja-poolsetest kasutusnõuetest. Primeri vale kasutamine võib mõjutada bituumenteibi omadusi.
- Mõõtke eelnevalt välja sobiv pikkus teipi
- Eemaldage silikoonriba ning asetage teip vajalikule pinnale
- Suruge teip kinni rulli või lapi abil
- Ülekatte puhul peaks ülekate olema vähemalt 5cm

Külm ei mõjuta toodet.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Hõbedane / must
Materjal	Bituumen + alumiinium
Eraldusriba	Silikoonpaber
Paksus	1,5 mm
Laius	75 mm / 100 mm/ 150 mm
Pikkus	10 m
Tuleklass	B2
Tõmbetugevus	Piki 170N, risti 190N/50 mm
Temp.taluvus	-40°C ... +80°C
Töötlemistemp.	+5°C ... +45°C
Venivus	Piki 10%, risti 20%
Tooteid karpis	10rl/karp
UV- ja veekindlus	püsivalt vastupidav

