

Akna-ukse teip



Akna- ja uksevuukide tihendusteip.

Üliefektiivne liimisüsteem tagab suurepärase kleepuvusväärtused ja sobib hästi enamiku materjalidega (sh igat tüüpi akna- ja ukseraamidega).


Toode vastab EnEV (DIN 4108-7) rangetele auru-
tõkete püsiva õhukindluse kohta kehtivatele nõuetele.

Teibi kvaliteetne mittekootud PP-aluskiht kaitseb liimi imendumist kangasse, mis võib peamiselt pikkade ja kuumade suvede ajal juhtuda. Kangas on kortsumiskindel ning seda on lihtne paigaldada nurgapiirkondades. Teip tuleb hästi toime soojuspaismise ja hoone vajumistega, seetõttu on tihendus paremini kaitstud ja kestab oluliselt kauem.

Ainulaadne akrüüldispersioonliim on suuteline niiskuse ja aurudega kokkupuutel säilitama kõrge jõudluse, suurendades tihenduse eeldatavat eluiga ja võimaldab taluda konstruktsioonis esinevaid liikumisi.

Kasutamine:

- Lint lõigata umbes 10 cm pikem akna ümbermõõdust
- Lindi ühelt poolelt ära tõmmata alusriba ja liimida lint akna- või ukseraami külge enne selle paigaldamist
- Paigaldada aken või uks avasse ning täita raami ja seinavaheline ava vahuga. Peale vahu kõvenemist lõigata ära liigne vaht.
- Seejärel eemaldada teine alusriba ja kleepida lindi teine pool seina külge, surudes tugevasti kinni.

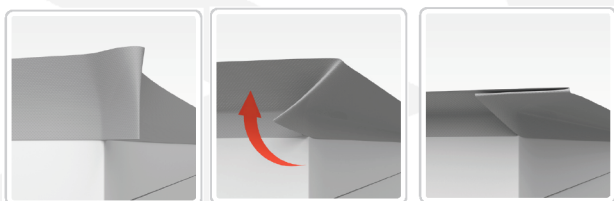

TEHNILISED ANDMED

Värv	Hall
Materjal	Polüpropüleen kangas
Liim	Polüakrülaat
Paksus	0,55 - 0,60 mm
Laius	65mm / 85mm / 100mm
Pikkus	25 m
Kaal	400 g/rull
Tõmbetugevus	≥50 N/25 mm
Vananemiskindlus	Väga kõrge
Nakketugevus	≥30 N/25 mm
Kasutustemp.	-30 ... +100° C
Kondensatsioonivee kindlus	Kõrge
Paigaldustemp.	-10° C kuni +40° C

