

ANTI^{CON} DIFFO

Õhku läbilaskev aluskate



ANTICON DIFFO on "hingav", kuid vee- ja tuulekindel aluskate, mis laseb niiskusel aurustuda ning seetõttu püsivad konstruktsioonid kuivana. Samas kaitseb aluskate konstruktsioone vihma, lume ja tuule eest. Tänu nendele omadustele paigaldatakse Anticon Diffo vastu isolatsiooni ilma tuulutusvaheta, mis on vajalik tavaliste aluskatete puhul. Nii paranevad ka isolatsiooni soojustusomadused ja eraldi tuuletõket ei ole vaja paigaldada.


Sindel-, vineer- ja puitkatuse või vana bituumenkatuse ümberehitamisel kivi- või plekk-katuseks on kõige lihtsam kasutada õhku läbilaskvat aluskatet. Kilealuskate nõuab tuulutusvahet või katuse avamist, õhku läbilaskva aluskatte võib aga paigaldada otse vana katuse peale.

Niiskuskindlus / Veekindlus

Anticon Diffo talub 150mm veesamba survet. Lisaks hoiavad kangakihid ära nn. telgiefekti - niiskus või vesi ei pääse läbi aluskatte isegi selle puudutamisel.

Struktuur

Anticon Diffo on väga tugev 3-kihiline UV-kaitsega laminaat. Kaks polüpropüleenkanga kihti annavad tootele suurepärase tugevuse, venivuse ja võime taluda paigaldamisel tekkivat koormust. Paigaldamise lihtsustamiseks on aluskatte pind töödeldud peegeldumiskindlaks. Kangakihid on lamineeritud mikropoorse spetsiaalkilega.

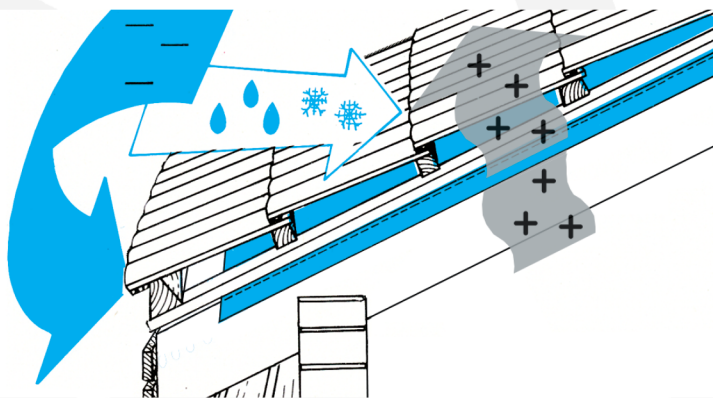

Anticon Diffo on loodud nii välis- kui ka sisekliima nõuetele vastavaks aluskatteks.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Hall
Materjal	Polüpropüleenkangas
Rulli kaal	7,8 kg
Rulli pindala	60 m ²
Laius	1,5 m
Pikkus	40 m
Kaal	130 g/m ²
Tõmbetugevus	60 N/50mm
Veeaurukindlus	0,02 sd
Veekindlus	Kindel (EN 13111)
Tuleklass	B2
UV-kaitse	3 kuud
Toote kood	07548



Anticon Diffo on veekindel ja kaitseb katusekonstruktsioone välise vee eest, samas võimaldab ta seal tekkival veeaurul vabalt väljuda.